

# ABLOY® EL404

## Электромеханический замок для узкопрофильных дверей Евростандарта DIN



Замок ABLOY® EL404 с ригелем двойного действия и инновационной техникой изменения бэксэта.

## Технические данные

Напряжение	12-24 VDC (-10%/+15%, stab.)
Потребление тока	макс 550 mA (12 VDC) х.х. 240 mA (12 VDC) макс 270 mA (24 VDC) х.х. 110mA (24 VDC)
Рабочая температура	-20°C...+60°C
Выход ригеля	14,5 mm
Регулир. Бэксэт планка	25, 30, 35 mm 25 mm

## Обработка

Хромированная передняя планка

## Цилиндры

- Европрофиль тип DIN;  
ABLOY® NOVEL, ABLOY® PROTEC<sup>2</sup>  
ASSA, RUKO, TrioVing и другие.

## Упаковка


Корпус замка, запорная планка EA307, разъёмы, крепёж, руководство

## Стандарты

EN 61000-6-3	EMC
EN 61000-6-1	EMC
EN12209	Механич. прочность
EN14846	Электрические замки

Замки Abloy всегда тестируются в соответствии с последней версией стандартов.

## Размеры

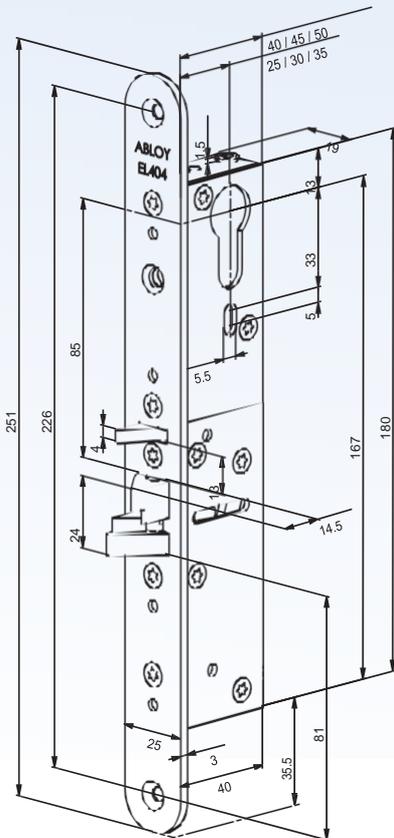

## Применение

Замки ABLOY® EL404 обычно ставятся на уличные двери жилых зданий и внутренние двери бизнес центров.

Замки включают ригель двойного действия для длительной и лёгкой работы и предлагают недорогой способ электрического запираения, существенно отличный, например от электрозашёлок.

Замки ABLOY® EL404 могут работать от различных управляющих устройств таких как, считыватели, кодонaborники или таймеры. Замки можно подключить к распашной автоматике и различным системам контроля доступа. Можно устанавливать также и в раму двери.

Благодаря уникальной конструкции язычка, замки ABLOY® EL404 можно ставить на маятниковые двери. Замки нельзя ставить на противопожарные двери.

## Работа

Замки можно открыть, толкнув от себя или потянув на себя, когда электрическое управление выключено.

Замки ABLOY® EL404 можно установить, как «открыть без питания», когда дверь можно открыть, если электрическое управление выключено.

Замок всегда можно открыть от ключа или поворотной кнопки и замок автоматически запирается, когда дверь закрывается.


Функции:

- Изменение бэксэта
- Нет сторонности, симметричный язычок
- Быстрое отпираание
- Закрыт без питания/Открыт без питания
- Широкий диапазон напряжения

Замки ABLOY® EL404 не рекомендовано ставить на двери с уплотнителями.

На маятниковых дверях замок запирается только, когда дверь полностью остановилась в закрытом положении.

## Схема подключения

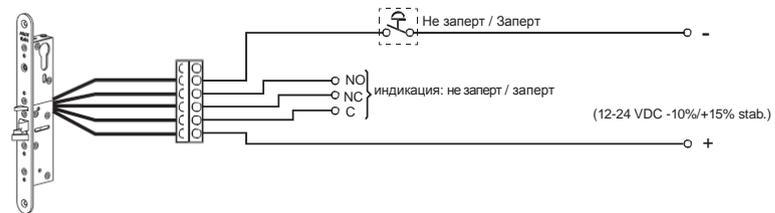

## Цилиндры и аксессуары (Заказывать отдельно)

	ABLOY® NOVEL	ABLOY® PROTEC <sup>2</sup>	ЗАПОРН. ПЛАНКИ	КАБЕЛИ	КАБЕЛЕ ПРОХОДЫ
Одност.	CY321U CY326U	CY321T CY326T	EA308 4613 4614	EA211 (6 m) EA221 (10 m)	EA280 EA281
Двойной	CY322U CY327U	CY322T CY327T	Для маятник. дверей EA311		
Цилиндр/ Пов.кн.	CY323U	CY323T			

Этот документ нельзя использовать для монтажа замка. Схемы сверления и подключения, а также инструкции по монтажу включены в руководство, которое находится в каждой упаковке замка.

Мы оставляем за собой право внести изменения в изделие данного буклета.



www.abloy.com

Abloy Oy  
Wahlforsinkatu 20  
P.O.Box 108  
FI-80101 JOENSUU  
FINLAND  
Tel. +358 20 599 2501  
Fax +358 20 599 2209

