


MONITOR MIO 7" NEGRO MEET

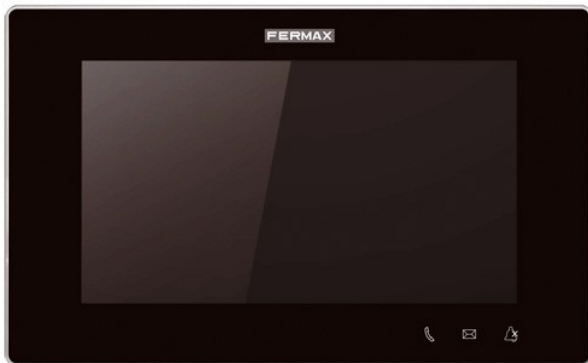

Referencia: 952203

MIO es un monitor con pantalla capacitiva presentado en dos formatos de 7" y 10". El interfaz gráfico de MIO genera una experiencia al usuario realmente intuitiva gracias a su enfoque centrado en la...

DESCRIPCIÓN

MIO es un monitor con pantalla capacitiva presentado en dos formatos de 7" y 10". El interfaz gráfico de MIO genera una experiencia al usuario realmente intuitiva gracias a su enfoque centrado en la intercomunicación residencial.

CARACTERÍSTICAS

- Pantalla capacitiva (7" / 10")
- Comunicación manos libres bidireccional
- TFT color de alta definición.
- Diferentes tonos de llamada basado en origen
- Actualización de firmware remota
- Basado en Android
- Disponible en 8 lenguajes (Español, Inglés, Alemán, Polaco, Ruso, Hebreo, Turco, Chino)
- 7 zonas de alarma integradas + sabotaje.
- Reset y restauración a parámetros de fábrica de forma remota.
- Timbre de Puerta con conexión a cámara IP CCTV
- Visualización de cámaras IP CCTV (hasta 8)
- Visualización simultánea de cámara auxiliar IP CCTV y apertura de relé auxiliar durante la conversación (hasta 4)
- Activación de relés de monitor (hasta 8 usando un módulo de relés Ref. 1616)
- Integración con domótica mediante Apps
- Captura de imágenes automática y manual, con posibilidad de exportación a tarjeta SD.
- Control de ascensores con feedback

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sistema:

- CPU: Quad-core
- FLASH: 4GB
- SDRAM: 512 MB

Pantalla:

- Formato de 7" y 10" pulgadas
- Pantalla táctil capacitiva
- Formato: 16:9
- Resolución:1024x600
- Brillo: 7" 200cd/m2; 10" 220cd/m2
- Contraste: 7" 400/1; 10" 450/1
- Ángulo de visión 7": 160° horizontal, 130° vertical.10": 120° horizontal, 110° vertical



Audio/Video:

- Codec audio G.711
- Codec video H.264
- Compatible con cámaras CCTV IP RTSP
- Nivel de audio ajustable durante la conversación y función silenciar
- Operación manos libres
- Comunicación secreta.
- Tono de llamada seleccionable según origen

Consumo:

- Reposo: 200 mA (7") / 210 mA (10")
- Conversación: 500 mA (7") / 600 mA (10")

Alimentación:

- 12 Vcc

Conectividad:

- 1 x Ethernet RJ-45
- Entrada de timbre de puerta (uso de una zona de alarmas)
- Entrada SOS (uso de una zona de alarmas)
- Servidor web para la configuración y gestión remota.

Temperatura de funcionamiento:

- Temperatura: Entre -10 oC,y +55 oC
- Humedad: 20 – 85% (sin condensación)
- IP: 30

Peso: 0,8329 kg

Medidas del producto embalado: 6,8x31x21,5 cm

EAN 13: 8424299952239