

RS 21 L



Светильники изысканного стиля предназначаются для эксплуатации внутри зданий.

Кто предпочитает необычный дизайн, тот может найти среди этих моделей подходящий сенсорный светильник, изготовленный по высшей технологии. Три внешних зажима имеют не только функциональное назначение, но и декоративное.



Принцип действия,
возможности регулировки
и преимущества монтажа

■ см. стр. 68



RS 21 L

серебристый, стекло опалов. матов.

731014

Ø 280 x 100 мм

макс. 75 Вт / E 27
+ макс. 800 Вт / например, вентилятор
в ванной и туалете

ок. 1 мВт

5,8 ГГц

IP 20


I

Алюминий

- Отличаются декоративными зажимами
- Выпуклый плафон из матового опалового стекла
- Корпус из высококачественного алюминиевого сплава, покрытый серебристым лаком

RS 13 / 10-3 / 21 L

Напряжение	230 – 240 В, 50 Гц
Угол охвата	360° с углом раствора 160° сквозь стекло, дерево и тонкие стены
Дальность действия	Ø 1 – 8 м, плавная настройка
Установка сумеречного порога	2 – 2000 лк
Время включения лампы	5 сек. – 15 мин.

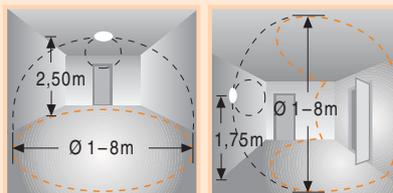

Зона охвата настенных и потолочных светильников

Основные характеристики сенсорных светильников



Простой монтаж

Установка сумеречного порога

Время включения лампы

Дальность действия