

Сильный, мощный при закрытии дверной доводчик для наружных и внутренних дверей. **ABLOY® DC405** удовлетворяет строгим требованиям стандарта EN1154 и ANSI1156.4 (2 миллиона циклов закрытия)

## ABLOY® DC405



### Область применения:


Внутренние и наружные двери с рекомендуемым максимальным весом двери 100 кг и максимальной шириной дверного полотна 1250 мм.

### Характеристики:


- Регулируемая сила закрытия категории 1-5 в соответствии с EN1154
- CE-маркировка: может использоваться в противопожарных дверях
- Максимальный угол открывания 180°
- Регулируемая скорость закрытия и фиксации двери (прихлопа)
- Регулируемая сила закрытия
- Тормоз открывания (BC) как стандартная функция
- Установка как на дверную коробку, так и на дверное полотно
- Литой алюминиевый корпус, изготовленный из высококачественного кремниевого сплава
- Стандартное оснащение двумя предохранительными клапанами, защищающими от не правильного использования (вандализма)
- Высокая эффективность 70-80%
- Тяговое устройство в комплекте, другие тяговые устройства не доступны.
- Температурный режим работы: -25...+50°C
- Два цвета: серебристый и белый
- Ширина 306 мм, высота 69 мм, глубина 63 мм.

### Установка


Страна открывания

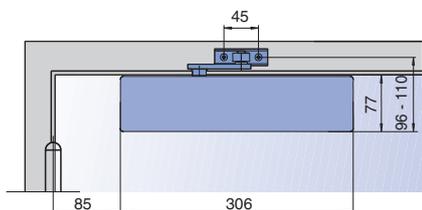

Страна закрытия

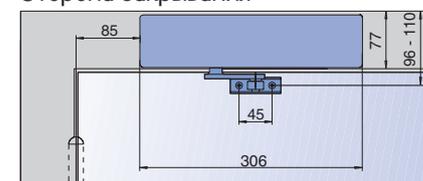


### Размеры



max 15 mm


Страна открывания




max 100

Страна закрытия

### Монтажные пластины

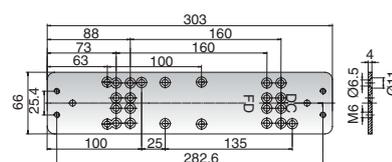

ABLOY® DC106

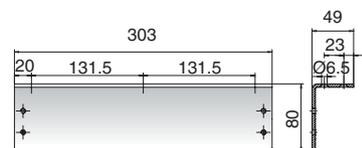

ABLOY® DC107