

# TCP


## instrucciones de montaje / Mounting instruction



\* A: Distancia en mm entre el centro del bocallave y el frente. Backset in mm

### Tipos y dimensiones / Backset models.

TIPOS / TYPES	A*
TCP 25/85	25
TCP 30/85	30
TCP 35/85	35
TCP 50/85	50

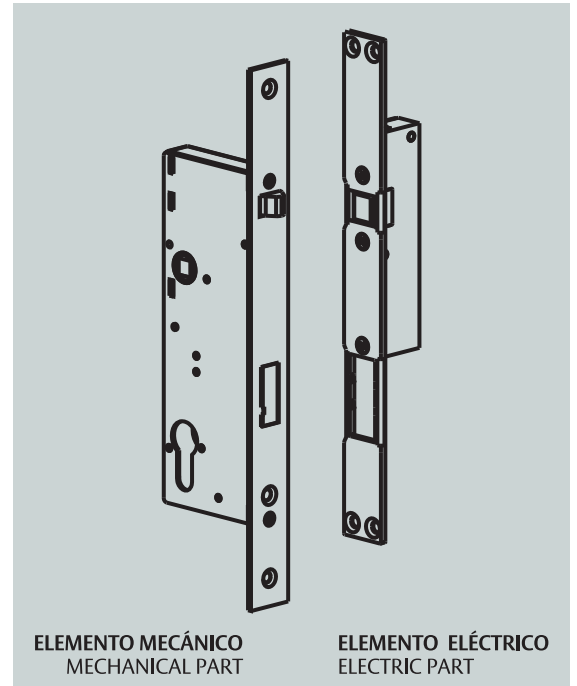

### Detalles de instalación / Installation details.

⚠ La distancia entre ambos elementos, H, debe estar entre 1 y 3 mm. Se aconseja el uso de los suplementos de ajuste en el elemento eléctrico para su correcta instalación. (ver dorso)

The distance, H, between both parts must be 1-3 mm. We recommend to use the black plastic spacers to install the electric part. (See behind).

⚠ Se recomienda el uso de esta cerradura en combinación con un cierrapuertas. It is recommended to use this lock in combination with a doorcloser


### Características eléctricas / Electric features.

Tensión de alimentación / Power supply voltage \_\_\_\_\_ 12 Vac/Vdc

Tensión de rizado / Nominal operating voltage \_\_\_\_\_ ±1 V

Intensidad de consumo / Current consumption \_\_\_\_\_ Vdc -- 1150mA  
Vac -- 950 mA

Temperatura de funcionamiento / Operating temperature range \_\_\_\_\_ -10°C / 50°C

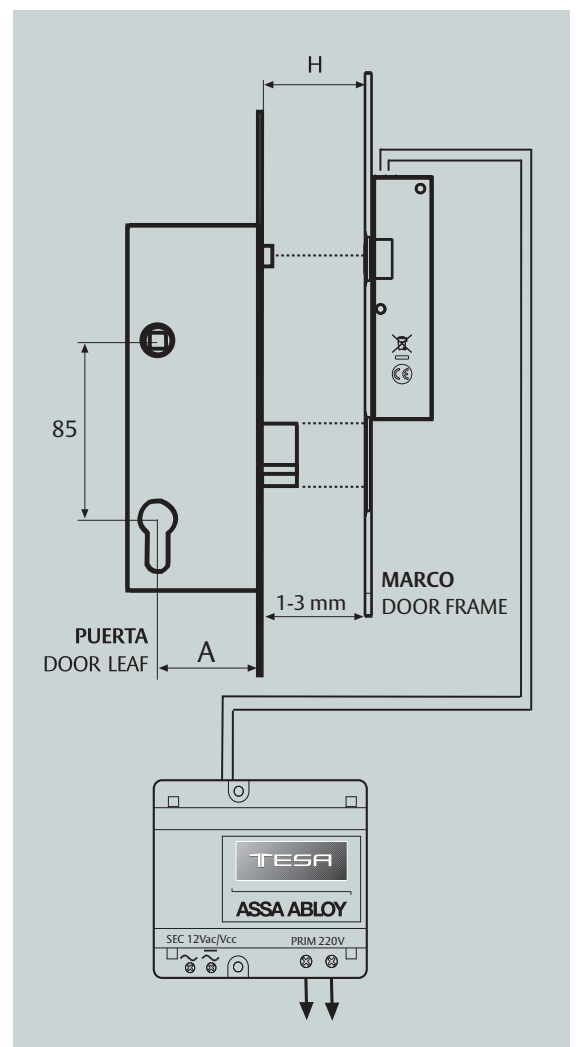

# TCP


## instrucciones de montaje / Mounting instruction



1. Elemento mecánico /  
Mechanical part

2. Elemento mecánico /  
Electric part

3. Suplementos de ajuste /  
Black plastic spacers

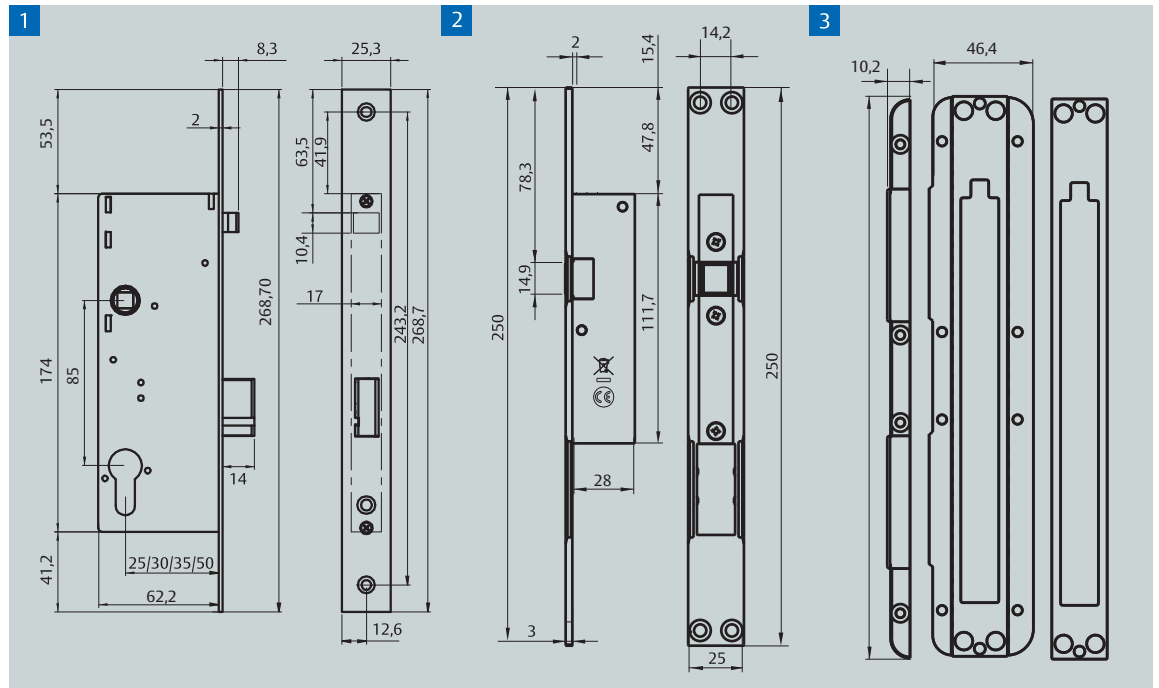

4. Instalación /  
Installation

