


Elektro-Türöffner Türsteuerungs-Systeme

Elektro-Türöffner für Hochsicherheitsschlösser

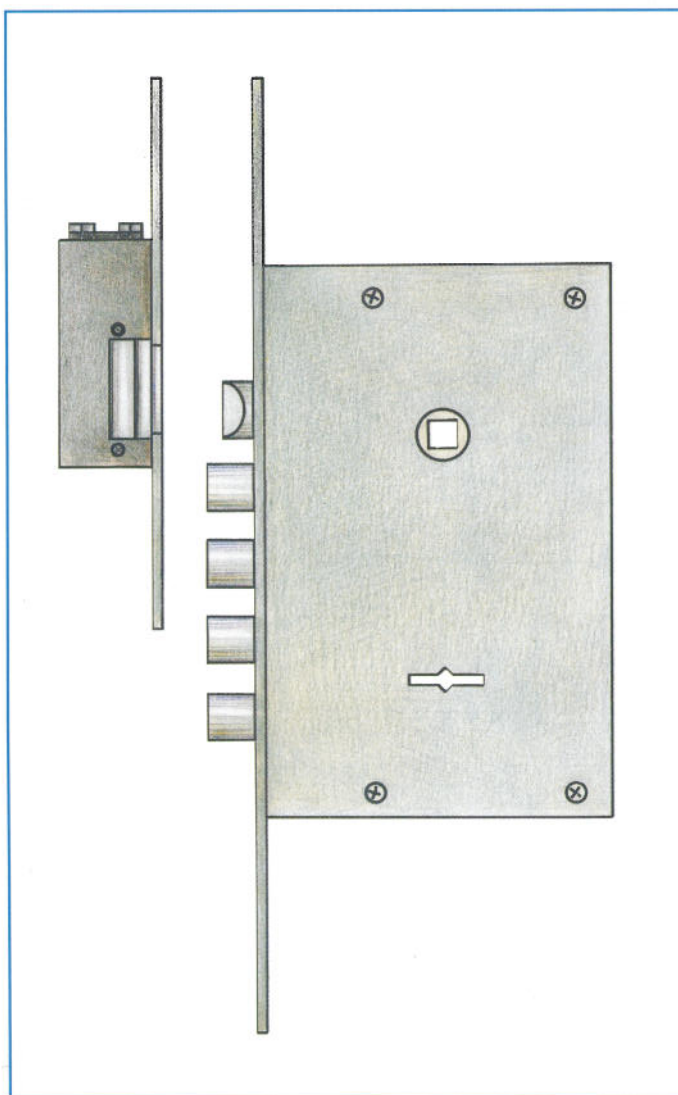


Besondere Anforderungen oder Funktionen verlangen besondere Lösungen. **effeff** bietet für Hochsicherheitsschlösser diese besondere Lösung:

effeff Spezial-Türöffner für Schlösser mit **Mehrfachverriegelung** oder **Mehrfach-Rundriegel** z.B. **Superblindo**

Die Abmessungen des Elektro-Türöffners sind auf die besondere Form der Schloßfalle zugeschnitten, wobei insbesondere der geringe Abstand zwischen schießender Falle und dem 1. Riegel diese spezielle Variante notwendig macht.

Der Vorteil der serienmäßigen **Fafix**-Ausstattung erlaubt eine bequeme, auch nachträgliche Justierung auf die Schloßfalle.

Die Ausführung des Türöffner-Schließbleches richtet sich nach den örtlichen Verhältnissen.

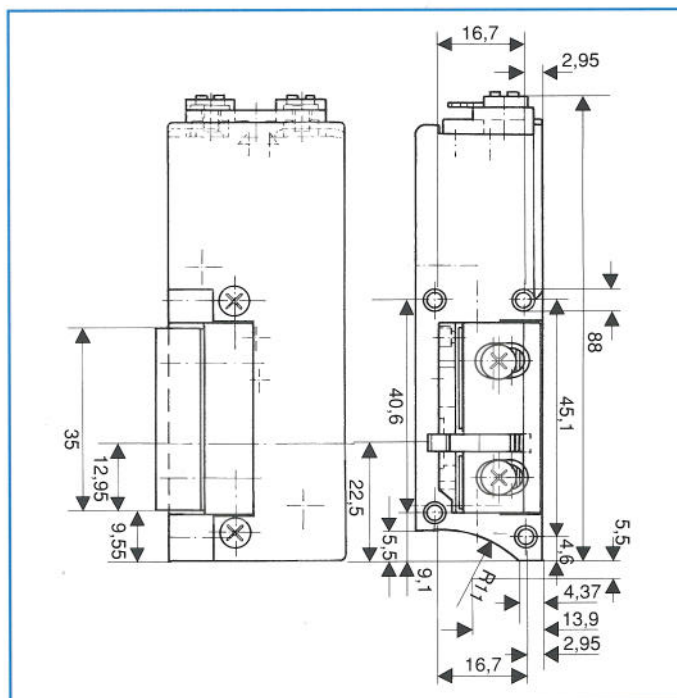

...weltweit kompetent.



Elektro-Türöffner Türsteuerungs-Systeme

Ausführungsvarianten:

Standardfunktion mit Fafix

Best.-Nr. **115 Fafix "Superblindo"**

Arretierung und Fafix

Best.-Nr. **125 Fafix "Superblindo"**

Ruhestromfunktion mit Fafix

Best.-Nr. **135 Fafix "Superblindo"**

Schließblech:

Standardausführung ohne Schließblech
kurzes Flachschießblech

Bestell-Zusatz: ... **kL**

langes Flachschießblech

Bestell-Zusatz: ... **HZ**

Technische Daten:

Nennspannung 6 - 12 V AC/DC

Andere Nennspannungen auf Anfrage

Entriegelung:

Mechanische Entriegelung **E** nur bei

Bestell-Nummer 125 möglich

Bestell-Zusatz: ... **E**

Elektrische Entriegelung **eE** auf Bestellung

Bestell-Zusatz: ...**eE**


Rückmeldung:

RR auf Bestellung Bestell-Zusatz: ... **RR**

(**nicht möglich** bei Bestell-Nummer 125 Fafix®)

vorstehende Falle: auf Anfrage

Schließblechausführungen:

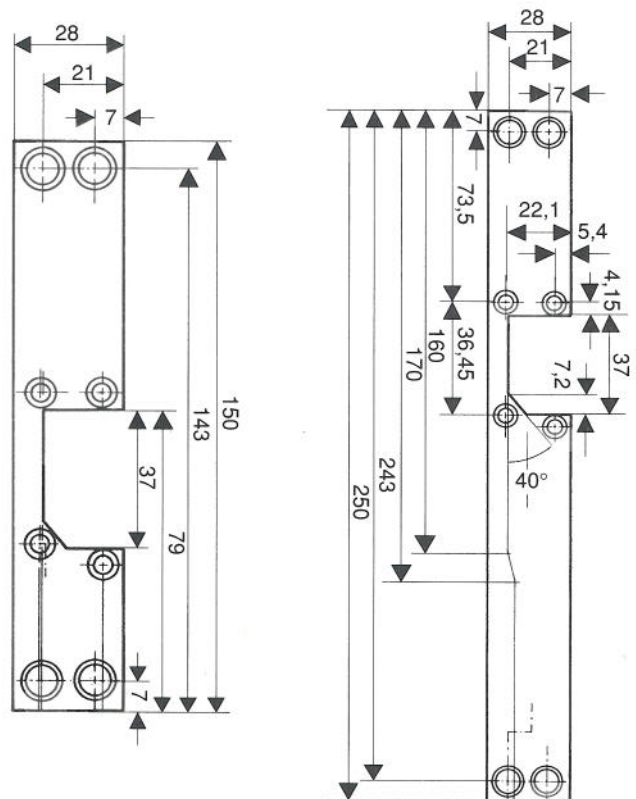

kurzes Flachschießblech ...kL

langes Flachschießblech
mit Riegelausschnitt ... HZ



effeff Fritz Fuss GmbH & Co.
Kommanditgesellschaft auf Aktien

Johannes-Mauthe-Straße 14
D 72458 Albstadt

Postfach 490
D 72425 Albstadt

Telefon: +49 74 31 / 123-0
Telefax: +49 74 31 / 123-240
oder 123-303

Vertrieb durch: