
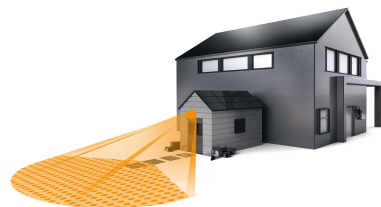



Датчик движения Steinel IS 1 white



Характеристики

Артикул:	600310
Функции	для улицы и интерьера
Класс защиты	II
Тип сенсора	инфракрасный
Цвет	белый
Степень защиты	IP 54
Рекомендуемая высота установки	2-2,5 м
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	с помощью заслонок (в комплекте)
Параллельное включение	нет
Постоянное включение на 4 часа	нет
Размеры (ВхШхГ)	50 x 80 x 120 мм
Угол охвата датчика	120° с защитой от подкрадывания
Установка	накладной, настенный, потолочный
Дальность действия	макс.10 м тангенциально; с температурной стабилизацией
Напряжение	220-240 В, 50/60 Гц

Нагрузка	мин. 2 Вт, макс. 500 Вт (активная нагрузка, например, лампы накаливания); макс. 500 Вт (некомпенсированная, индуктивная, $\cos \varphi = 0,5$, например люминесцентные лампы); ЭПРА: люминесцентные, энергосберегающие или LED лампы, макс. 4 шт., $C \leq 88$ мкФ при 230 В АС (общая ёмкость всех подключённых приборов ниже указанного значения). Соблюдать индивидуальные точки включения ЭПРА! При большой разрывной мощности следует предварительно включить реле или контактор! Диодная нагрузка не является эквивалентной активной нагрузке!!!
Температурный диапазон	от -25° до + 50°
Установка сумеречного порога	2-2000 лк, ∞ / дневной свет; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике
Комплектующие, дополнительно	заслонки (в комплекте)
Материал	пластик устойчивый к УФ-лучам, HDPE (линза)
Задержка включения	от 8 сек. до 35 мин.; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике