Стандарт/тип замка/тип двери
- *Europrofile (DIN)*
- *Моторный замок*
- *Профильные двери*

Стандарт/тип замка/тип двери
- *Europrofile (DIN)*
- *Моторный замок*
- *Сплошные двери*

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- Рабочее напряжение:
  12-24 В (±15%) пост. тока
- Ток холостого хода
  20 мА (24 В пост. тока)
  25 мА (12 В пост. тока)
- Ток нормальный
  80 мА (24 В пост. тока)
  125 мА (12 В пост. тока)
- Ток максимальный
  450 мА (24 В пост. тока)
  700 мА (12 В пост. тока)
- Рабочая температура:
  -20°C – +60°C
- Выход ригеля:
  20 мм (прямой ригель)
  10 мм (легкий ригель)
  24 мм (крюкообразный ригель у замков MP418 и MP518)
- Бэксэт EL418:
  30 / 35 / 40 / 45 мм
- Бэксэт EL518:
  55 / 60 / 65 / 80 / 100 мм
- Передняя планка EL418:
  24 / 28 мм
- Передняя планка EL518:
  20 / 24 мм
- Передняя планка MP:
  24 x 6,5 x 1760 / 2000 мм
- Шток:
  9 мм (8 мм с адаптером)

ИНДИКАЦИЯ

- Ригель выдвинут

ABLOY® CERTA EL418 / MP418, ABLOY® EL518 / MP518

Категория Small Business

Моторные замки с двумя ригелями для внутренних и наружных дверей с дистанционным управлением. Типичные объекты применения – малый бизнес, крупные коммерческие здания и промышленные комплексы.

Моторные замки **ABLOY®** CERTA ставятся там, где необходимо:
- Удобство (функция тяни/толкай)
- Защищённость (снаружи нет ручек)
- Высокая надёжность (двери с большой проходимостью)

Моторные замки имеют два ригеля: ригель двойного действия и прямой ригель. Прямой ригель убирается в корпус от мотора и двойной освобождается, когда питание подано.

Замки с многоточечным запиранием включают главный моторный замок в середине, на базе обычного замка выбранной категории и два вспомогательных замка с ригелем крюком. У всех трёх замков одна передняя планка и управляются главным замком в середине.

Замки всегда можно открыть от внутренней ручки.

Управление может осуществляться различными импульсными устройствами (считывающие устройства, кнопки, таймеры).

Блок управления встроен в корпус замка. Время открытого положения фиксированное – 3 сек.

Вид управления
- Постоянный: прямой ригель остаётся внутри корпуса пока подано электропитание.

Когда дверь закрыта и задержка или электро управление выключены, оба ригеля защёлкнуты. В случае обрыва питания ригель остаётся в текущем состоянии.

Направление язычка легко изменить.

Обработка: сталь хромированная.

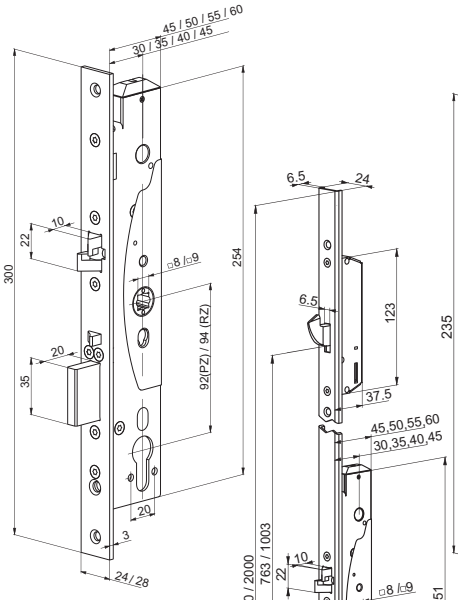

EL418

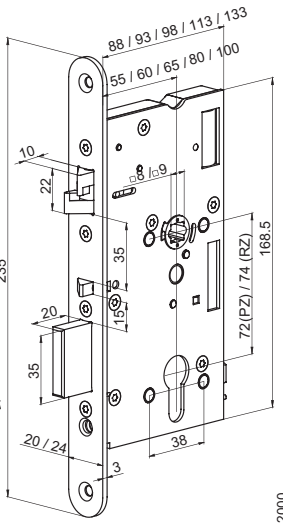

EL518

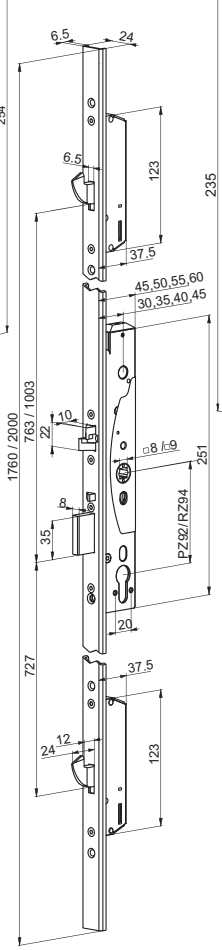

MP418

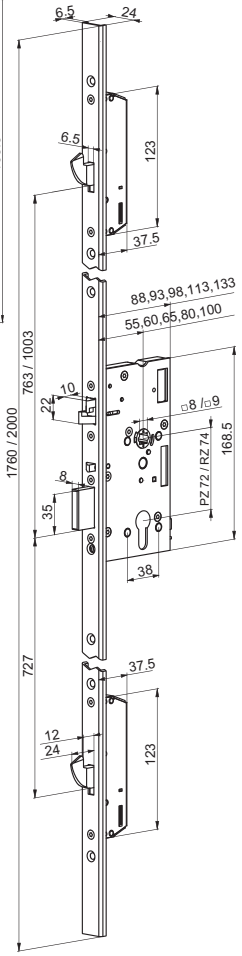

MP518